

materijali potrebni za formiranje  
termoizolacionih fasadnih sistema


# Majstorska radionica

## PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežom


služi za jednostavno ojačavanje i oblikovanje uglova fasada, štiti ivice od mehaničkih oštećenja. Staklenu mrežu nije potrebno naknadno preklapati preko ivice, pošto je ona fabrički zalepljena. Tako se ubrzava posao i dobija na kvalitetu završnog rada. Otvori na PVC lajsni omogućavaju lako nanošenje lepka na podlogu. Da bi ugaona lajsna pružila stvarnu mehaničku zaštitu uglova fasada potrebno je da je sama lajsna proizvedena od dovoljno žilavog

materijala kako ne bi došlo do oštećenja i menjanja forme fasade u slučaju mehaničkih opterećenja. Ovo je moguće korišćenjem kvalitetnog PVC granulata, proizvedenog po normama EU.

Staklena mreža koja se nalazi na PVC ugaonoj lajsni mora da zadovolji sve kvalitativne uslove kao i staklena mreža koja se koristi za armiranje termoizolacionog fasadnog sistema.

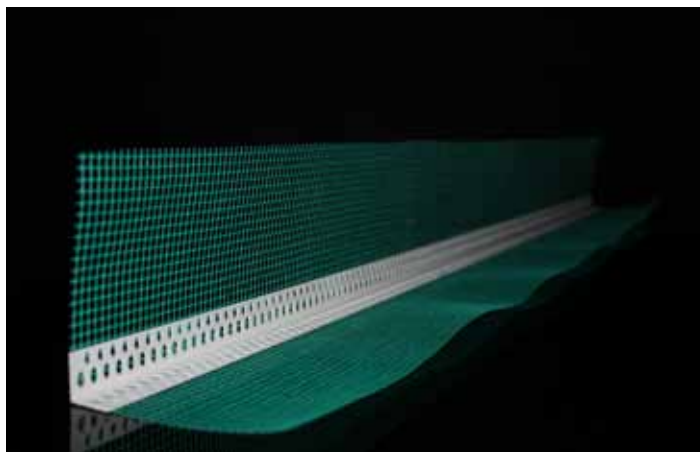

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežom

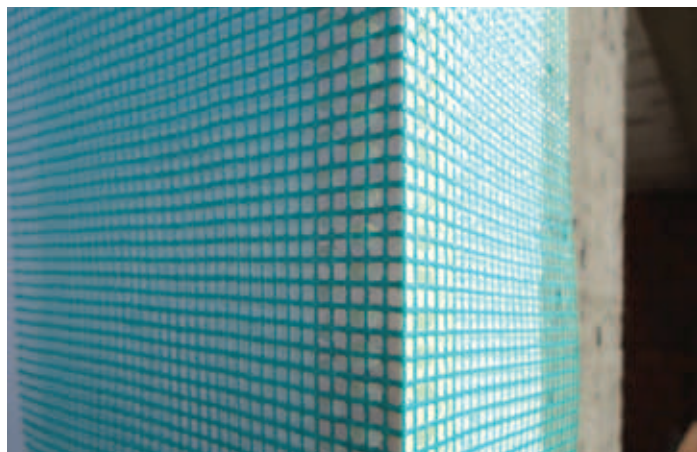

Izgled ugrađene PVC ugaone lajsne sa staklenom mrežom

više na <http://www.nipspasic.rs/workshop.html>



NiP Spasic

